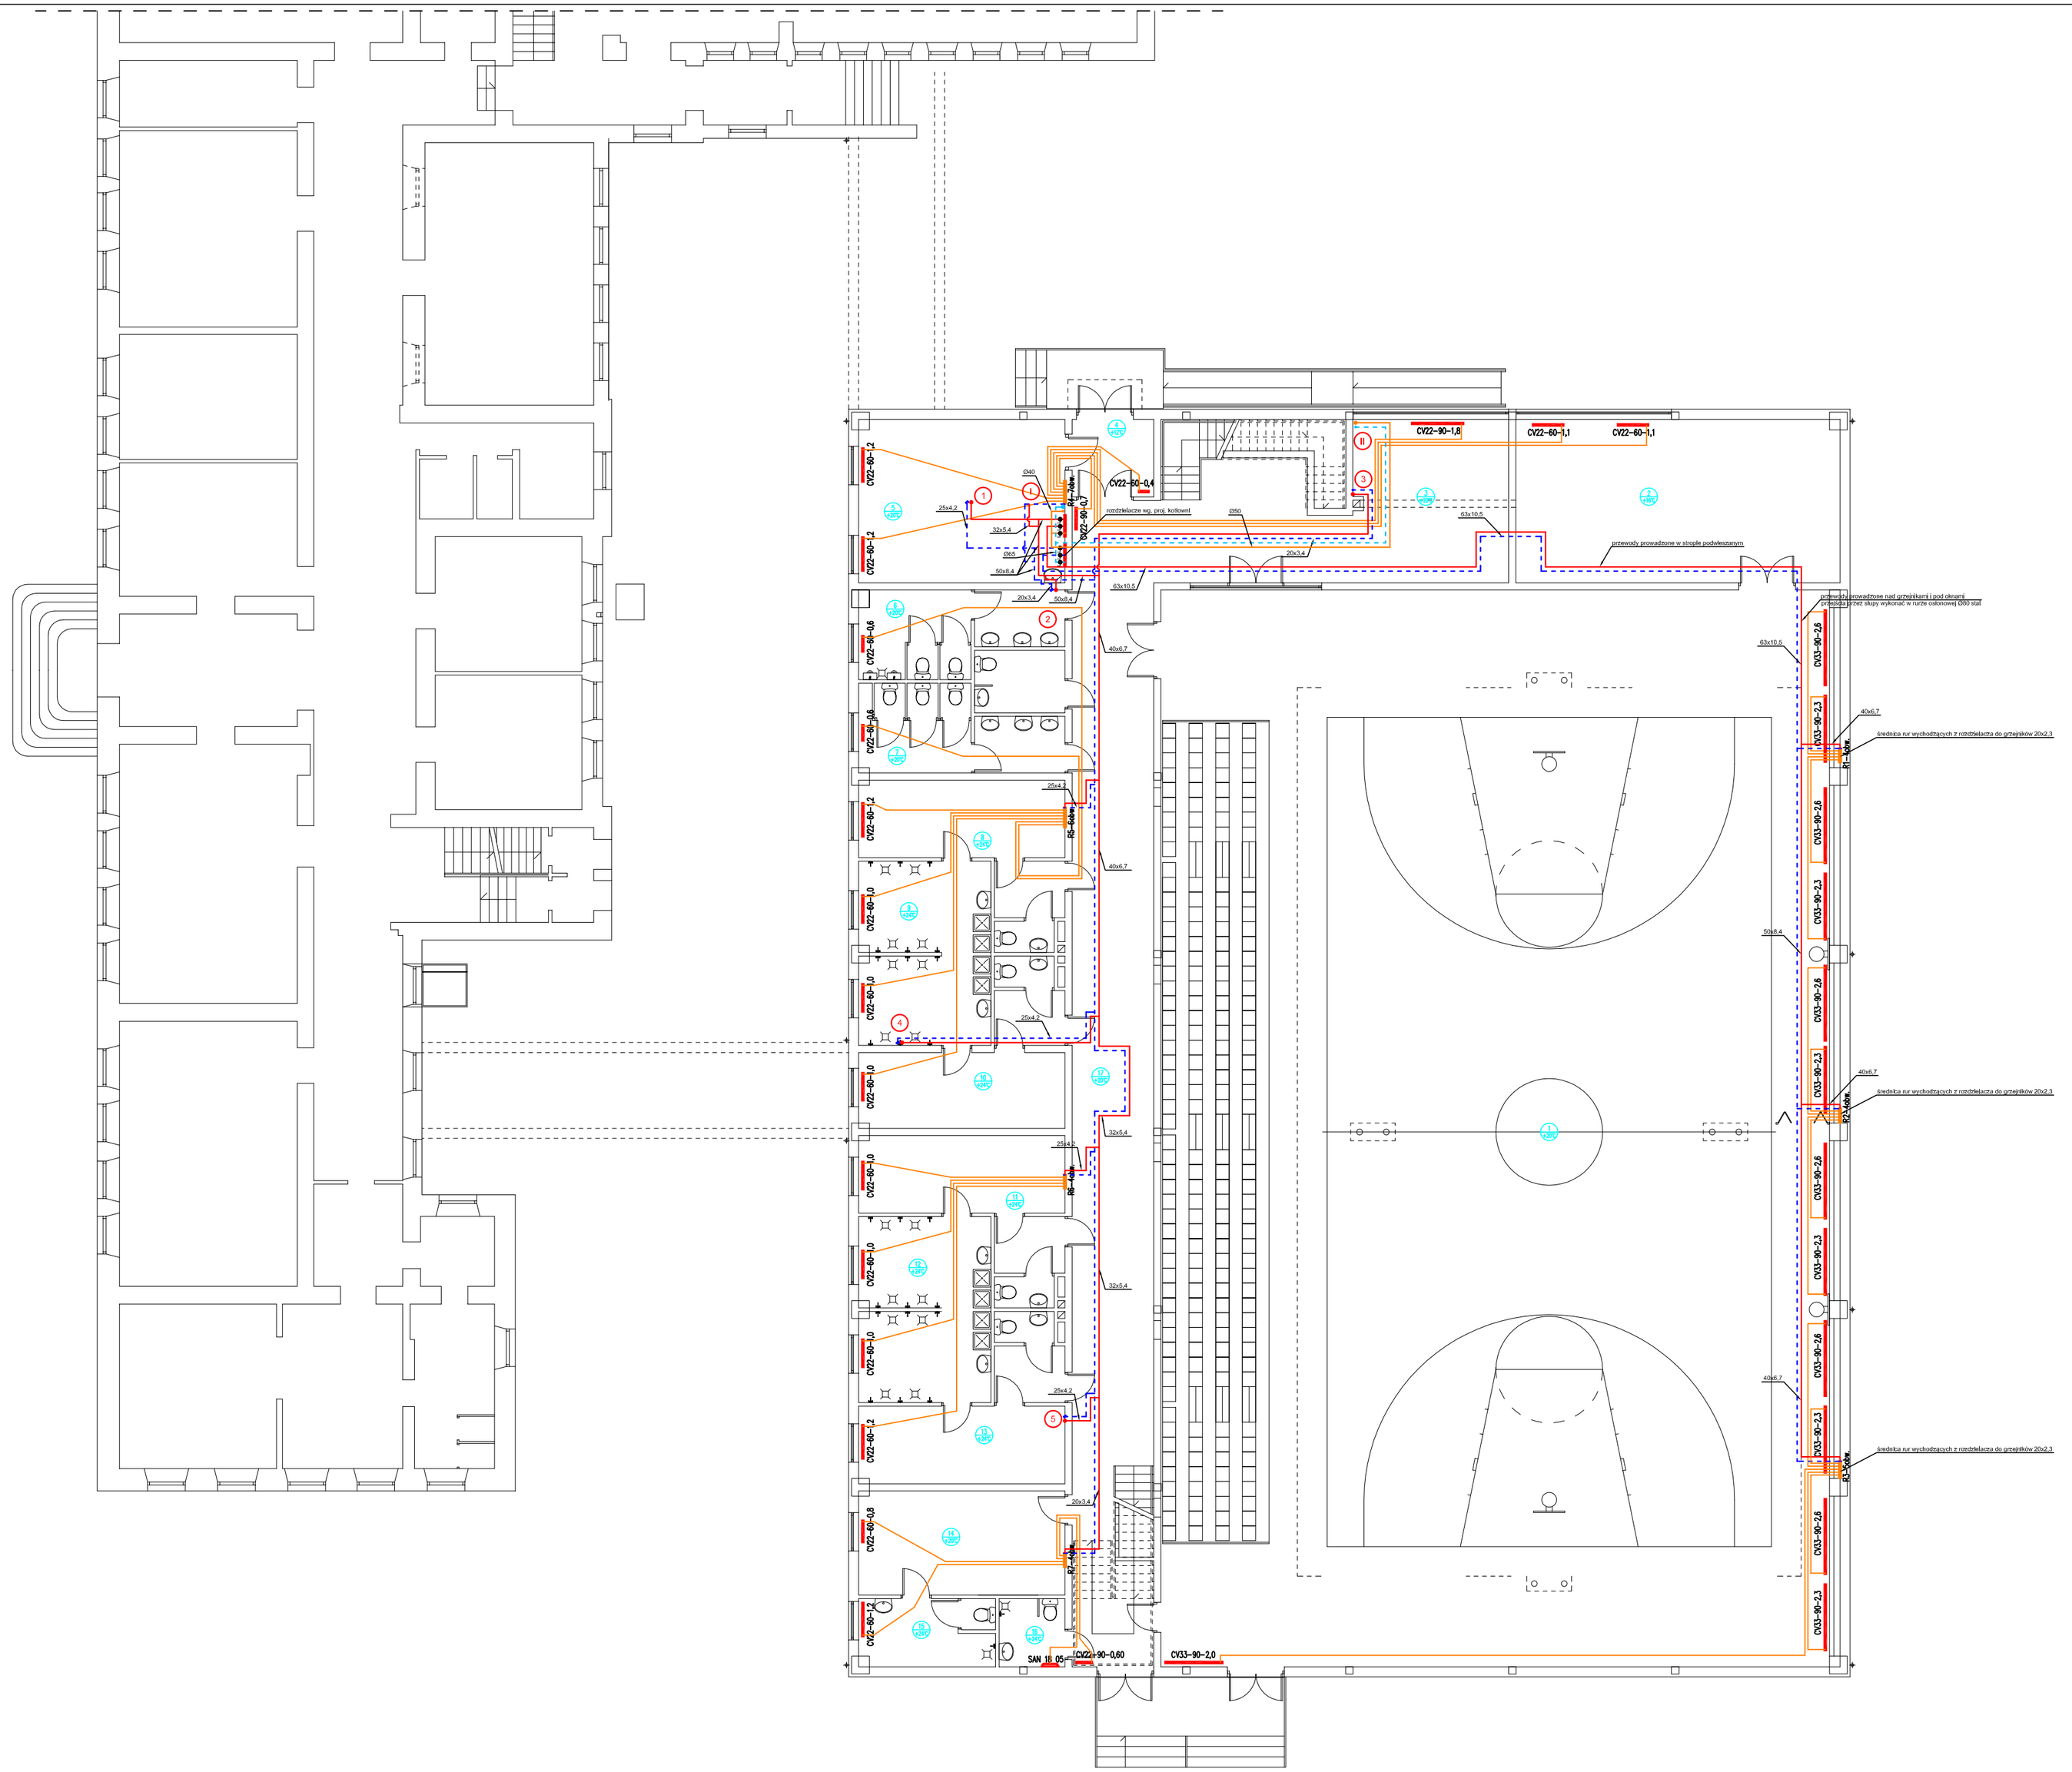

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM OD DOŁU ZE ŚCIANY:

CV11-60-1,2 JEDNOPŁYTOWY Z JEDNYM KONWEKTOREM, Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 61 mm, WYS. 60 cm, DŁUG. 1,2 m

CV22-90-1,2 DWUPŁYTOWY Z DWOMA KONWEKTORAMI I Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 100 mm, WYS. 90 cm, DŁUG. 1,2 m

CV33-90-1,2 TRZYPŁYTOWY Z TRZEMA KONWEKTORAMI I Z OSŁONAMI
GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA 155 mm, WYS. 90 cm, DŁUG. 1,2 m

ODLEGŁOŚĆ GRZEJNIKA OD ŚCIANY 3,5cm do 5,0 cm,
ZALEŻNIE OD RODZAJU ZAWIESZENIA

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY (NP.TYPU SANTORINI FIRMY PURMO)
DŁUGOŚĆxWYSOKOŚĆxSZEROKOŚĆ

SAN07 400 400/500/600/750 x 714 x 78-100 mm
SAN11 700 400/500/600/750 x 1134 x 78-100 mm
SAN18 500 500/600/750/900 x 1764 x 78-100 mm

UWAGI

1. TEMPERATURY WEWNĘTRZNE PRZYJĘTE W POMIESZCZENIACH:
24°C - ŁAZIENKI, SZATNIE
20°C - WC, SALA SPORTOWA, KORYTARZE

UWAGI:
-przewody ogrzewania grzejnikowego od rozdzielaczy do grzejników PEX/AL/PERT (np. TigrisAlupex firmy Wavin),
-przewody rozprowadzające C.O. w stropie podwieszanym oraz piony z rur polipropylenowych (np. typ 3 BOR-PLUS PN20),
-przewody rozprowadzające C.T. w stropie podwieszanym oraz piony z rur stalowych wg. PN-74/H-74244,
-przewody rozprowadzające do grzejników zaizolować cieplnie przy pomocy izolacji podtynkowej THERMOCOMPACT S o grubości ścianki 9mm,
-podejścia do grzejników wykonać jako kątowe ze ściany za pomocą modułu podłączeniowego (np. VKO-965 firmy Comap),
-zmiany tras przewodów zinwentaryzować,
-wszystkie instalacje poddać próbie szczelności,
-nieopisane średnice 16x2,0.

rozprowadzenie do grzejników Pex/Al/Pert
przewody rozprowadzające z polipropylenu
przewody rozprowadzające ze stali
SAN 18 05 grzejnik łazienkowy drabinkowy typu
CV22-90-1,2 grzejnik płytowy

RYSUNEK ZAMIENNY

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem
przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. Juliusza Słowackiego
w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Nr ew. Działki 73/2; 73/3

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA

	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Bartosz Kowalczyk	upr.proj. MAZ/0515/ POOS/06	07 . 2008	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jacek Niewczas	upr.proj. MAZ/0515/ POOS/06	07. 2008	

NAZWA RYS. RZUT PARTERU - INST. C.O. + C.T.

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	04. 2009	Z-6